

MB NYLON 6 P10 Ø 6X4 *M* 140115 - 15:16:20 made in Italy

NYLON P.10

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

CARATTERISTICHE

• Tubo in poliammide P.10 flessibile, plastificata, tenacizzata e stabilizzata al calore

RESIN FEATURES

• Flexible, plasticized, toughened and heat stabilized polyamide P.10 tube

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fattore di sicurezza 3:1

WORKING PRESSURE

Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI*



*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

LUNGHEZZE STANDARD

25-50-100 m

STANDARD LENGTH



Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight g/m	Raggio di curvatura Bending radius mm	Pressione esercizio (23°C) Working pressure BAR	Colori Colors
	o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.				
TNP2.5X4	4 ± 0,07	2,5	0,75 ± 0,07	8,4	20	23	N-T
TNP4X6	6 ± 0,07	4	1 ± 0,07	17,3	30	20	A-N-TV
TNP6X8	8 ± 0,07	6	1 ± 0,07	24,2	55	14	A-N-R-T
TNP8X10	10 ± 0,07	8	1 ± 0,07	31,1	90	11	A-AR-BS-N-R-T
TNP9X12	12 ± 0,1	9	1,5 ± 0,07	54,5	80	14	AR-G-R
TNP10X12	12 ± 0,1	10	1 ± 0,07	38	130	9	N-T
TNP12X15	15 ± 0,1	12	1,5 ± 0,07	70	130	11	N

Tubo Spiralizzato | Spiral hose

NYLON P.10

Spiralizzato | Spiral hose

CARATTERISTICHE

• Spirali realizzate con tubo in poliammide P.10 flessibile, plastificata, tenacizzata e stabilizzata al calore

RESIN FEATURES

• Re-coiled hose made of flexible, plasticized, toughened and heat stabilized polyamide P.10 tube

LEGENDA COLORI*



SU RICHIESTA

Si realizzano spirali a disegno, anche con cavi elettrici

ON REQUEST

Recoiled hoses against custom drawing, also with electric cables




Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Metri lineari Material length m	Lunghezza a riposo Retracted length mm	N° spire Turns N° N	Ø avvolgimento spirale mm	Ø esterno spirale mm	Ø filo spirale Coil mm	Peso Weight g/N	Colori Colors
	o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.								
SNP4X6X30	6 ± 0,07	4	1 ± 0,07	30	991	157	55	67	55-67	519,1	AR
SNP6X8X30	8 ± 0,07	6	1 ± 0,07	30	1035	123	70	86	70-86	726,7	AR-BS
SNP8X10X30	10 ± 0,07	8	1 ± 0,07	30	1010	96	90	110	90-110	934,4	AR-BS

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance

Tubo Nylon P10


* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

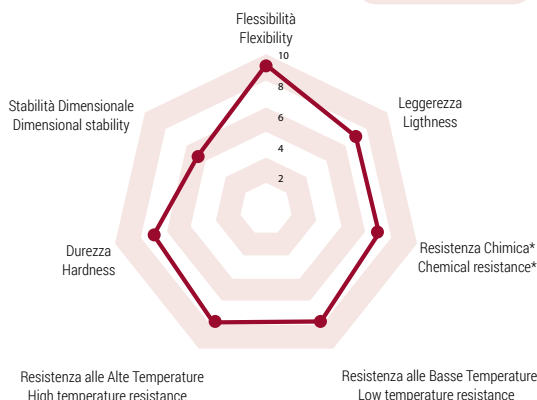

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da -20°C a +60°C
From -20°C to +60°C

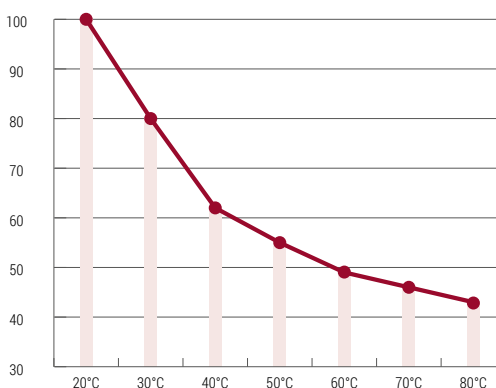

APPLICAZIONI

APPLICATIONS

- Automazione industriale
Industrial automation
- Vuoto
Vacuum equipment
- Macchine utensili
Machine tool