

MB PA12 HR TIPO "0" DIN73378 Ø 6X4 PA12 HL *N* 140115 - 15:16:20 made in Italy

PA 12 HR tipo "0" ALTA RESISTENZA

Tubo lineare rigido PA12 HL
PA12 HL rigid linear hose high resistance

DIN 73378/74324

CARATTERISTICHE

- Tubo in Poliammide 12 HL rigida stabilizzato alla luce e al calore
- Prodotta con materia prima atta a soddisfare le normative DIN 73378/74324

RESIN FEATURES

- Polyamide 12 HL flexible tubing, light and heat stabilized
- Produced with raw materials designed to meet DIN 73378/74324 standards

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fattore di sicurezza 3:1

WORKING PRESSURE

Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI*



*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

COLORS LEGEND*

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

LUNGHEZZE STANDARD

- 10250 m $\varnothing_e/\varnothing = 1,1$ mm
- 5250 m $\varnothing_e/\varnothing = 1,9$ mm
- 100 m $\varnothing_e/\varnothing \leq 3$ mm
- 25-50-100 m $\varnothing_e/\varnothing > 3$ mm

STANDARD LENGTH



Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight g/m	Raggio di curvatura Bending radius mm	Pressione esercizio (23°C) Working pressure BAR	Colori Colors
	o \varnothing_e	i \varnothing_i	Spessore Wall thick.				
12R0-0.5X1.1	1,1 ± 0,07	0,5	0,3 ± 0,07	0,7	5	105	T
12R0-0.6X1.15	1,15 ± 0,07	0,6	0,275 ± 0,07	0,7	5	88	T
12R0-1.1X1.9	1,9 ± 0,07	1,1	0,4 ± 0,07	1,9	10	74	T
12R0-2.5X4	4 ± 0,07	2,5	0,75 ± 0,07	7,8	20	64	N-T
12R0-3X6 DIN	6 ± 0,07	3	1,5 ± 0,07	21,8	20	93	N-T
12R0-3.6X6.35	6,35 ± 0,07	3,6	1,375 ± 0,07	22,1	30	77	N-T
12R0-4X6 DIN	6 ± 0,07	4	1 ± 0,07	16,1	35	56	N-T
12R0-5X8 DIN	8 ± 0,07	5	1,5 ± 0,07	31,5	40	64	N-T
12R0-5X9.52	9,52 ± 0,07	5	2,26 ± 0,07	53,1	35	87	BL-N
12R0-6X8 DIN	8 ± 0,07	6	1 ± 0,07	22,6	65	40	N-T
12R0-6X10 DIN	10 ± 0,07	6	2 ± 0,07	51,7	45	70	N
12R0-7X12.7	12,7 ± 0,1	7	2,85 ± 0,07	90,8	50	81	N
12R0-8X10 DIN	10 ± 0,07	8	1 ± 0,07	29,1	100	31	N-T
12R0-10X12	12 ± 0,1	10	1 ± 0,07	35,6	150	25	T


DIN Norme DIN 74324 (solo in colore nero) e 73378 | Complies with DIN 74324 (only black color) and 73378 regulations

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance

Tubo PA12 HR rigido


* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

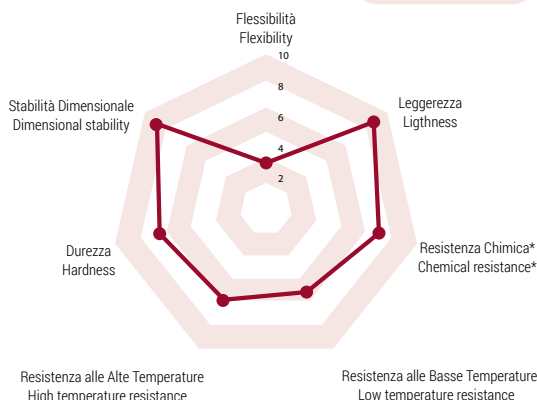

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da -40°C a +80°C
From -40°C to +80°C

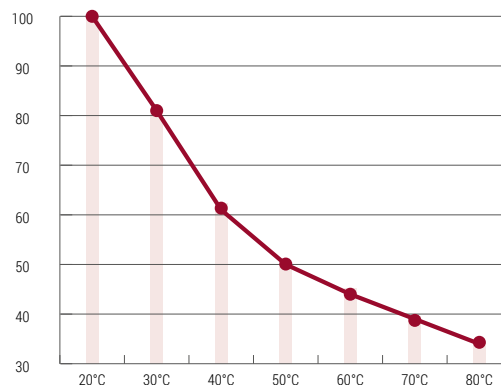

APPLICAZIONI APPLICATIONS



Automazione industriale
Industrial automation



Vuoto
Vacuum equipment



Lubrificazione
Lubrication



Nebulizzazione
Misting



Macchine utensili
Machine tool



Resistenza chimica
Chemical resistance